






















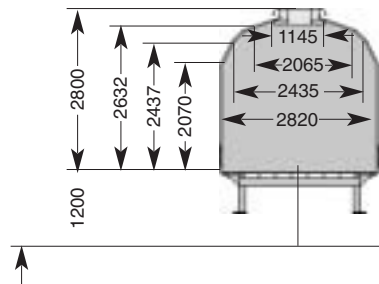

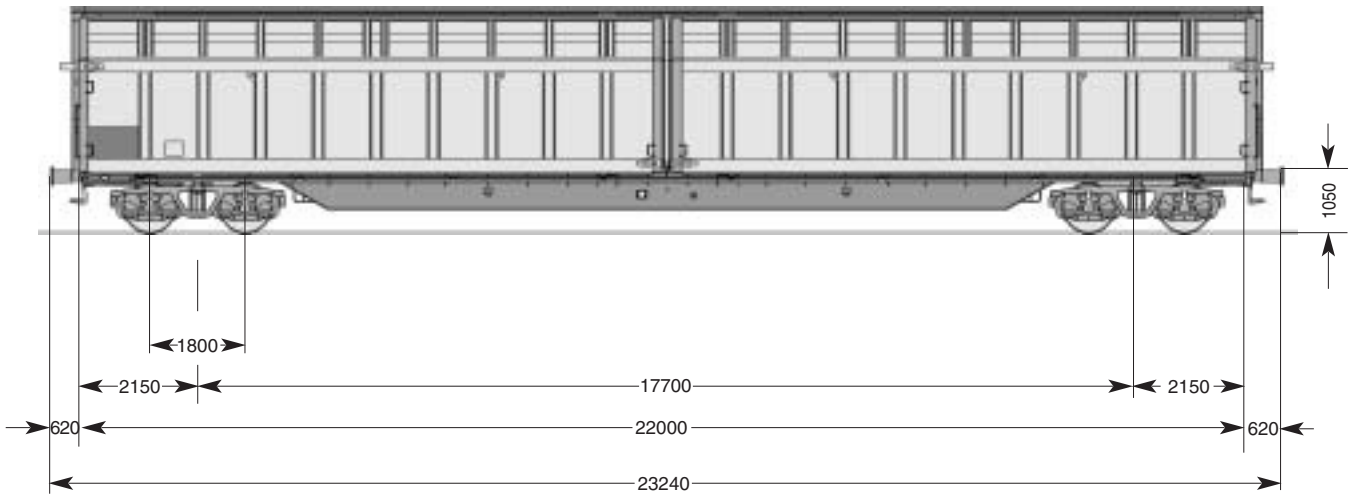


Påskriftspecifikation

PLACERING	Litra:	Habins-y 31 86 278 3 000 - 063	ANT.	ENH.																
Skydevæg 1 og 3:		DSB gods	2	stk.																
		31 RIV	2	sæt																
		86 DSB																		
		278 3 _ _ _ - _ Habins-y																		
		<table border="1"> <tr> <td>DSB</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>140 km/h</td> <td colspan="4">37,0</td> </tr> </table>	DSB	A	B	C	D	140 km/h	37,0				2	sæt						
	DSB	A	B	C	D															
	140 km/h	37,0																		
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>37,0</td> <td>45,0</td> <td>53,0</td> <td>63,0</td> <td>★ ★</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td colspan="4">0,00</td> <td></td> </tr> </table>		A	B	C	D		S	37,0	45,0	53,0	63,0	★ ★	120	0,00				
		A	B	C	D															
	S	37,0	45,0	53,0	63,0	★ ★														
120	0,00																			
	Længde over puffer:	← 23,24 m →	2	stk.																
	Bundflade:		2	stk.																
	Tara:		2	stk.																
	Læsselængde:		2	stk.																
	Skydevægsvejledning:		2	stk.																
	Skydevægsnr.: H 40mm	1 3	1	sæt																
	Rumindhold:		2	Stk.																
Skydevæg 2 og 4:	Litra nr.:	278 3 _ _ _ - _	2	stk.																
	Litra:	Habins-y	2	stk.																
	Bogiecenterafstand:	➔ 17,70 m ←	2	stk.																
	Rev. frist: Dato og år		2	stk.																
	Skydevægsvejledning:		2	stk.																
	Skydevægsnr.: H 40mm	2 4	1	sæt																

Påskriftspecifikation

PLACERING	Litra: Habins-y 31 86 278 3 000 - 063	ANT.	ENH.
Længdedrager:	Rangerryg: 	2	stk.
	Bremse: 	2	stk.
	Løftested: 	2	stk.
	Løftested: 	2	stk.
	Stelforbindelse: 	2	stk.
	Tilladt knækvinkel: 	2	stk.
	Tilladt kurveradius: 	2	stk.
	Rangerkrog: (Gul RAL nr. 1021)	4	stk.
	Bogier:	Akselafstand: 	4
Hjulsætbegnelse: 03		4	stk.
Gavle højre side:	Signatur ÅBNE: 	2	stk.
	Signatur ÅBNE: 	2	stk.
	Signatur LUKKE ÅBNE: 	2	stk.
Gavle venstre side:	Signatur ÅBNE: 	2	stk.
	Signatur ÅBNE: 	2	stk.
	Signatur LUKKE ÅBNE: 	2	stk.
Skydevægge indiv.:		2	stk.
		2	stk.



Vognoplysninger

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
278 3 000 - 063	1997 Rautaruukki 1997 - 98 DSB Materiel	Montering af indvendig beskyttelse på skydevægge.

Anvendelse

Beskrivelse / udstyr:

Særligt rummelig 4-akslet lukket godsvogn med stor læsseflade og forskydelige sidevægge. Indvendigt er skydevæggene beskyttet mod påkørsel og slidtage af udskiftelige finerplader op til ca. 430 mm over gulvet.

Anvendelse:

Specialbygget til palleteret gods, som hurtigt kan af- og pålæses med gaffeltruck på grund af de forskydelige sidevægge, der giver direkte adgang til den halve læsseflade på én gang. På grund af den store dørhøjde er vognen velegnet til særligt højt gods.

Denne vogntype anvendes udelukkende til transporter for Post Danmark.

Tekniske specifikationer

Parkeringskruebremsevægt:

Trykluftbremsevægt:

Rangerskruebremsevægt:

Tom:

Trykluftbremse:

KE-GP-A

Omstillingsvægt:

Bogietype:

DRRS

Læsset:

max 72 t