



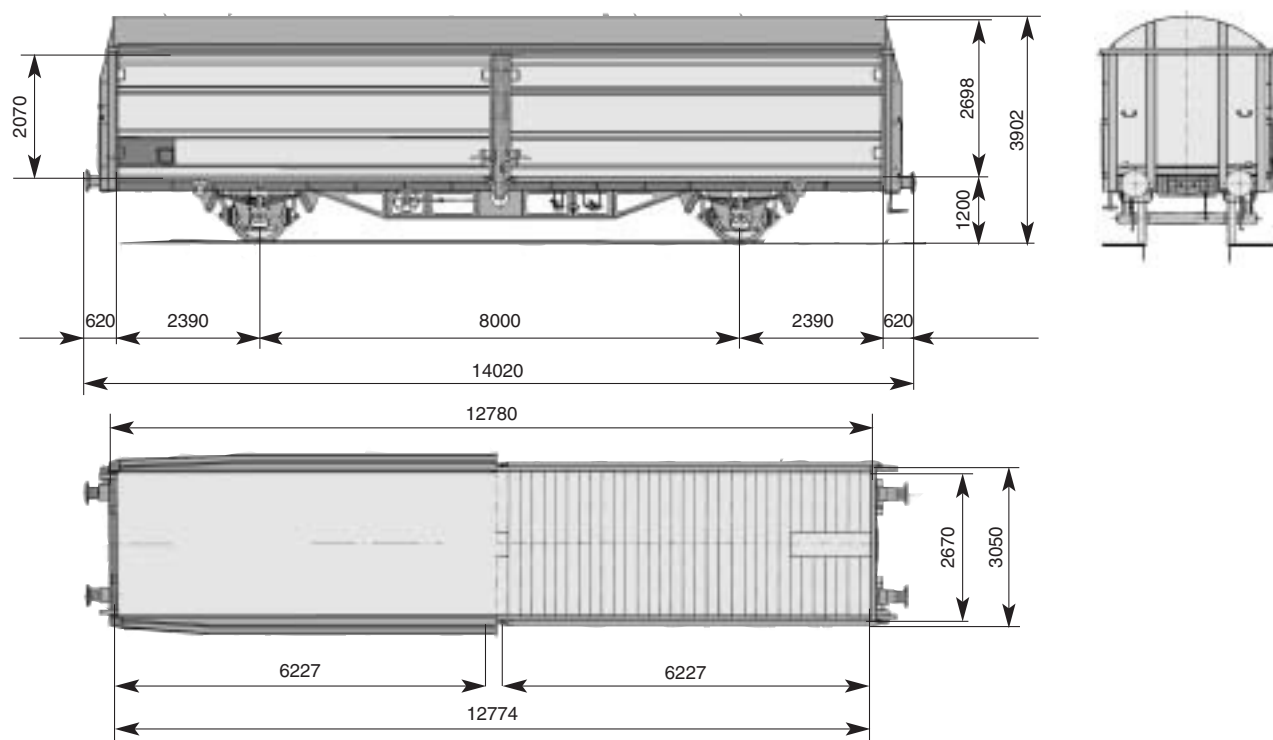

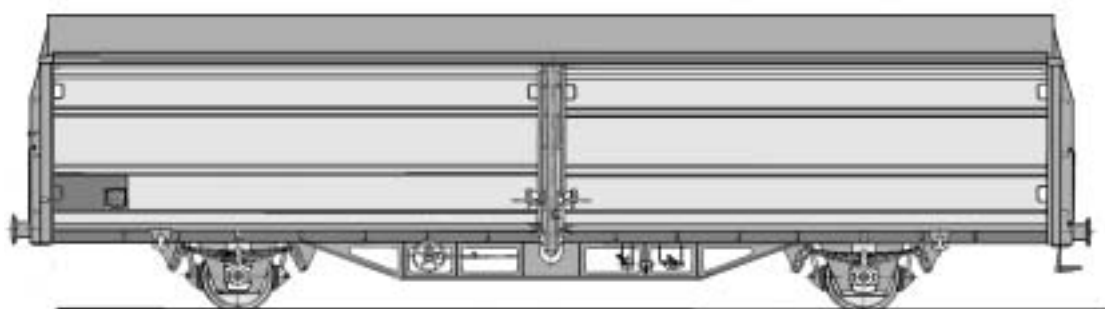

Læsseplan:

[illegible]

Vognoplysninger

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
225 0 000 - 199 225 0 200 - 329	1970 - 74 Scandia	Påskriftspecifikation side 3.10.5 Påskriftspecifikation side 3.10.6
225 2 024, 046	1970 - 74 Scandia	☐ Udlejet til Railion Danmark a/s Påskriftspecifikation side 3.10.9
225 2 000 - 003	1970 - 74 Scandia	☐ Udlejet til Kommunekemi Påskriftspecifikation side 3.10.10
225 2 004	1970 - 74 Scandia	☐ Udlejet til Kommunekemi Påskriftspecifikatin side 3.10.11

Anvendelse

Beskrivelse / udstyr:


2-akslet lukket godsvogn med stor læsseflade og forskydelige sidevægge.

Anvendelse:

Specialbygget til palleteret gods, som hurtigt kan af- og pålæsses med gaffeltruck på grund af de forskydelige sidevægge, der giver direkte adgang til den halve læsseflade på én gang.

Beskrivelse	Antal	Type	Varenummer	Revisionsfrist
Skruekobling	2 stk.		880538040	12 år
Puffer	4 stk.	331	880563331	12 år
Bremserregulator	1 stk.	DRV 2A-450	949024000	6 år
Bremsecylinder	1 stk.	BG 12"	948011000	18 år
Styreventil	1 stk.	KE 1c SL	946850000	12 år
Hjulsæt	2 stk.	26 b	870201506	6 år
Bærefjeder	4 stk.	304	870220304	Tilstandsvurdering

Påskriftspecifikation

PLACERING	LITRA: Hbis 01 86 225 0 330 - 479	ANT.	ENH.								
Skydevæg 1 og 3:	DSB	2	stk.								
	01 RIV - EUROP	2	sæt								
	86 DSB										
	225 0 _ _ _ - _ Hbis										
	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>S</td><td>18,0</td><td>22,0</td><td>26,0</td></tr></table> ★★		A	B	C	S	18,0	22,0	26,0	2	sæt
		A	B	C							
	S	18,0	22,0	26,0							
	<table><tr><td>DSB</td><td>C</td></tr><tr><td>100 km/h</td><td>27,0</td></tr></table>	DSB	C	100 km/h	27,0						
	DSB	C									
	100 km/h	27,0									
Længde over puffer: ← 14,02 m →	2	stk.									
Bundflade: 	2	stk.									
Tara: 	2	stk.									
Læsselængde: 	2	stk.									
Skydevægge:	Skydevæg nr.: h. 40 mm 1 2 3 4	1	sæt								
	Skydevæg vejledning: Skydevæggen skal være lukket og sikret under kørsel og rangering	4	stk.								
	Åbne lukke signatur: (højre venstre) 	2	sæt								
Længdedragere:	Bremse: KE - GP	2	stk.								
	Akselafstand: → 8,00 m ←	2	stk.								
	Rev. frist: Dato og år 	2	stk.								
Beskyttelsesbøjler:	Faremærkning: Gul på sort 	4	stk.								
	Rangerkrog: (Gul RAL nr. 1021)	4	stk.								

Påskriftspecifikation


PLACERING	LITRA: Hbis 01 86 225 0 480 - 529	ANT.	ENH.								
Skydevæg 1 og 3:	DSB	2	stk.								
	01 RIV - EUROP										
	86 DSB	2	sæt								
	225 0 _ _ _ - _										
	Hbis										
	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>S</td><td>18,0</td><td>22,0</td><td>26,0</td></tr></table> ★ ★		A	B	C	S	18,0	22,0	26,0	2	sæt
		A	B	C							
	S	18,0	22,0	26,0							
	<table><tr><td>DSB</td><td>C</td></tr><tr><td>100 km/h</td><td>27,0</td></tr></table>	DSB	C	100 km/h	27,0						
	DSB	C									
100 km/h	27,0										
Længde over puffer: ← 14,02 m →	2	stk.									
Bundflade:	2	stk.									
Tara:	2	stk.									
Læsselængde:	2	stk.									
Skydevæg 2 og 4:	Lange gnistplader for farligt gods:	2	stk.								
Skydevægge:	Skydevæg nr.: h. 40 mm 1 2 3 4	1	sæt								
	Skydevæg vejledning: Skydevæggen skal være lukket og sikret under kørsel og rangering	4	stk.								
	Åbne lukke signatur: (højre venstre)	2	sæt								
Længdedragere:	Bremse: KE - GP	2	stk.								
	Akselafstand: ➡ 8,00 m ⬅	2	stk.								
	Rev. frist: Dato og år	2	stk.								
Beskyttelsesbøjler:											
	Faremærkning: Gul på sort	4	stk.								
	Rangerkrog: (Gul RAL nr. 1021)	4	stk.								

Railion Danmark a/s Trafikvogne	Hbis 310	Side 3.10.5 01.04.2001
---	-----------------	----------------------------------

Påskriftspecifikation

PLACERING	LITRA: Hbis 01 86 225 0 000 - 199	ANT.	ENH.						
Skydevæg 1 og 3:	DSB	2	stk.						
	01 RIV - EUROP	2	sæt						
	86 DSB								
	225 0 _ _ _ - _	2	sæt						
	Hbis								
	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>S</td><td>18,5</td><td>22,5</td><td>26,5</td></tr></table> ★★				A	B	C	S	18,5
		A	B	C					
	S	18,5	22,5	26,5					
<table><tr><td>DSB</td><td>C</td></tr><tr><td>100 km/h</td><td>27,0</td></tr></table>	DSB	C	100 km/h	27,0					
DSB	C								
100 km/h	27,0								
Længde over puffer: ← 14,02 m →	2	stk.							
Bundflade: 34.1 m²	2	stk.							
Tara: 13500 kg	2	stk.							
Skruebremsevægt: (rød ramme) 29.2 t									
Læsselængde: 12,77 m	2	stk.							
Skydevægge:	Skydevæg nr.: h. 40 mm 1 2 3 4	1	sæt						
	Skydevæg vejledning: Skydevæggen skal være lukket og sikret under kørsel og rangering	4	stk.						
	Skydevæg betjening: Abning: Drej betjeningshåndtaget så hurtigt ud at rullen forneden hopper ud af svingfodens skål Lykkes det ikke første gang prøv igen Sæt betjeningshåndtaget i hak på midterstolpen Lukning: Når rullen er i svingfodens skål, drej håndtaget på plads under klinken Bemærk: Håndkraft er nok både til at åbne og lukke beskadiger ikke skydevæggen	4	stk.						
Længdedragere:	Bremse: KE - GP	2	stk.						
	Akselafstand: ➡ 8,00 m ⬅	2	stk.						
	Rev. frist: Dato og år 6 REV N	2	stk.						
	Rangerkrog: (Gul RAL nr. 1021)	4	stk.						

Påskriftspecifikation

PLACERING	LITRA: Hbis 01 86 225 0 200 - 329	ANT.	ENH.								
Skydevæg 1 og 3:	DSB	2	stk.								
	01 RIV - EUROP	2	sæt								
	86 DSB										
	225 0 _ _ _ - _										
	Hbis	2	sæt								
	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>S</td><td>18,5</td><td>22,5</td><td>26,5</td></tr></table> ★ ★				A	B	C	S	18,5	22,5	26,5
				A	B	C					
	S	18,5	22,5	26,5							
<table><tr><td>DSB</td><td>C</td></tr><tr><td>100 km/h</td><td>27,0</td></tr></table>	DSB	C	100 km/h	27,0							
DSB	C										
100 km/h	27,0										
Længde over puffer: ← 14,02 m →	2	stk.									
Bundflade: 	2	stk.									
Tara:  Skruebremsevægt: (rød ramme) 	2	stk.									
Læsselængde: 	2	stk.									
Skydevægge:	Skydevæg nr.: h. 40 mm 1 2 3 4	1	sæt								
	Skydevæg vejledning: Skydevæggen skal være lukket og sikret under kørsel og rangering	4	stk.								
	Åbne lukke signatur: (højre venstre) 	2	sæt								
Længdedragere:	Bremse: KE - GP	2	stk.								
	Akselafstand: ➡ 8,00 m ⬅	2	stk.								
	Rev. frist: Dato og år 	2	stk.								
	Rangerkrog: (Gul RAL nr. 1021)	4	stk.								

Påskriftspecifikation


PLACERING	LITRA: Hbis 46 86 225 0 024 / 046 Vogne udlejet til DSB materiel	ANT.	ENH.												
Skydevæg 1 og 3:	DSB	2	stk.												
	46 86 DSB 225 0 _ _ _ - _ P Hbis	2	sæt												
	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>S</td><td>18,5</td><td>22,5</td><td>26,5</td></tr></table> ★ ★ <table><tr><td>DSB</td><td>C</td></tr><tr><td>100 km/h</td><td>27,0</td></tr></table>		A	B	C	S	18,5	22,5	26,5	DSB	C	100 km/h	27,0	2	sæt
		A	B	C											
	S	18,5	22,5	26,5											
	DSB	C													
	100 km/h	27,0													
	Længde over puffer: ← 14,02 m →	2	stk.												
Bundflade: 34.1 m²	2	stk.													
Tara: 13500 kg Skruebremsevægt: (rød ramme) 29.2 t	2	stk.													
Læsselængde: 12,77 m	2	stk.													
Skydevægge 2 og 4:	Lejer: Forsyningskontoret Rutevogn mellem Hovedlager 40 og 50	2	stk.												
Skydevægge:	Skydevæg nr.: h. 40 mm 1 2 3 4	1	sæt												
	Skydevæg vejledning: Skydevæggen skal være lukket og sikret under kørsel og rangering	4	stk.												
	Skydevæg betjening: Abning: Drej betjeningshåndtaget så hurtigt ud at rullen fornedet hopper ud af svingfodens skål Lykkes det ikke første gang prøv igen Sæt betjeningshåndtaget i hak på midterstolpen Lukning: Når rullen er i svingfodens skål, drej håndtaget på plads under klinken Bemærk: Håndkraft er nok både til at åbne og lukke beskadiger ikke skydevæggen	2	sæt												
Længdedragere:	Bremse: KE - GP	2	stk.												
	Akselafstand: ➡ 8,00 m ⬅	2	stk.												
	Rev. frist: Dato og år 6REVN	2	stk.												


Railion Danmark a/s Trafikvogne	Hbis 310	Side 3.10.10 01.04.2001
---	-----------------	-----------------------------------


Påskriftspecifikation

PLACERING	LITRA: Hbis 46 86 225 2 000 - 003 Vogne udlejet til Kommunekemi A/S	ANT.	ENH.								
Skydevæg 1 og 3:	DSB	2	stk.								
	46 86 DSB 225 2 _ _ _ - _ P Hbis	2	sæt								
	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>S</td><td>18,5</td><td>22,5</td><td>26,5</td></tr></table> ★ ★		A	B	C	S	18,5	22,5	26,5	2	sæt
		A	B	C							
	S	18,5	22,5	26,5							
	<table><tr><td>DSB</td><td>C</td></tr><tr><td>100 km/h</td><td>27,0</td></tr></table>	DSB	C	100 km/h	27,0						
	DSB	C									
100 km/h	27,0										
Længde over puffer: ← 14,02 m →	2	stk.									
Bundflade: 34.1 m²	2	stk.									
Tara: 13500 kg Skruebremsevægt: (rød ramme) 29.2 t	2	stk.									
Læsselængde: 12,77 m	2	stk.									
Skydevægge 2 og 4:	Lejer: Kommunekemi A/S Telefax 6531 7182 Hjemsted Nyborg	2	stk.								
Skydevægge:	Skydevæg nr.: h. 40 mm 1 2 3 4	1	sæt								
	Skydevæg vejledning: Skydevæggen skal være lukket og sikret under kørsel og rangering	4	stk.								
	Skydevæg betjening: Abning: Drej betjeningshåndtaget så hurtigt ud at rullen forned hopper ud af svingfodens skål Lykkes det ikke første gang prøv igen Sæt betjeningshåndtaget i hak på midterstolpen Lukning: Når rullen er i svingfodens skål, drej håndtaget på plads under klinken Bemærk: Håndkraft er nok både til at åbne og lukke beskadiger ikke skydevæggen	2	sæt								
Længdedragere:	Bremse: KE - GP	2	stk.								
	Akselafstand: ➡ 8,00 m ←	2	stk.								
	Rev. frist: Dato og år 6REVN	2	stk.								
	Rangerkrog: (Gul RAL nr. 1021)	4	stk.								

Påskriftspecifikation

PLACERING	LITRA: Hbis 46 86 225 2 004 Vogn udlejet til Kommunekemi A/S	ANT.	ENH.								
Skydevæg 1 og 3:	DSB	2	stk.								
	46 86 DSB 225 2 _ _ _ - _ Hbis	2	sæt								
	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>S</td><td>18,5</td><td>22,5</td><td>26,5</td></tr></table> ★ ★		A	B	C	S	18,5	22,5	26,5	2	sæt
		A	B	C							
	S	18,5	22,5	26,5							
	<table><tr><td>DSB</td><td>C</td></tr><tr><td>100 km/h</td><td>27,0</td></tr></table>	DSB	C	100 km/h	27,0						
	DSB	C									
100 km/h	27,0										
Længde over puffer: ← 14,02 m →	2	stk.									
Bundflade: 	2	stk.									
Tara:  Skruebremsevægt: (rød ramme) 	2	stk.									
Læsselængde: 	2	stk.									
Skydevæg 2 og 4:	Lejer: Kommunekemi A/S Telefax 6531 7182 Hjemsted Nyborg	2	stk.								
Skydevægge:	Skydevæg nr.: h. 40 mm 1 2 3 4	1	sæt								
	Skydevæg vejledning: Skydevæggen skal være lukket og sikret under kørsel og rangering	4	stk.								
	Åbne lukke signatur: (højre venstre) 	2	sæt								
Længdedragere:	Bremse: KE - GP	2	stk.								
	Akselafstand: ➡ 8,00 m ⬅	2	stk.								
	Rev. frist: Dato og år 	2	stk.								
	Rangerkrog: (Gul RAL nr. 1021)	4	stk.								

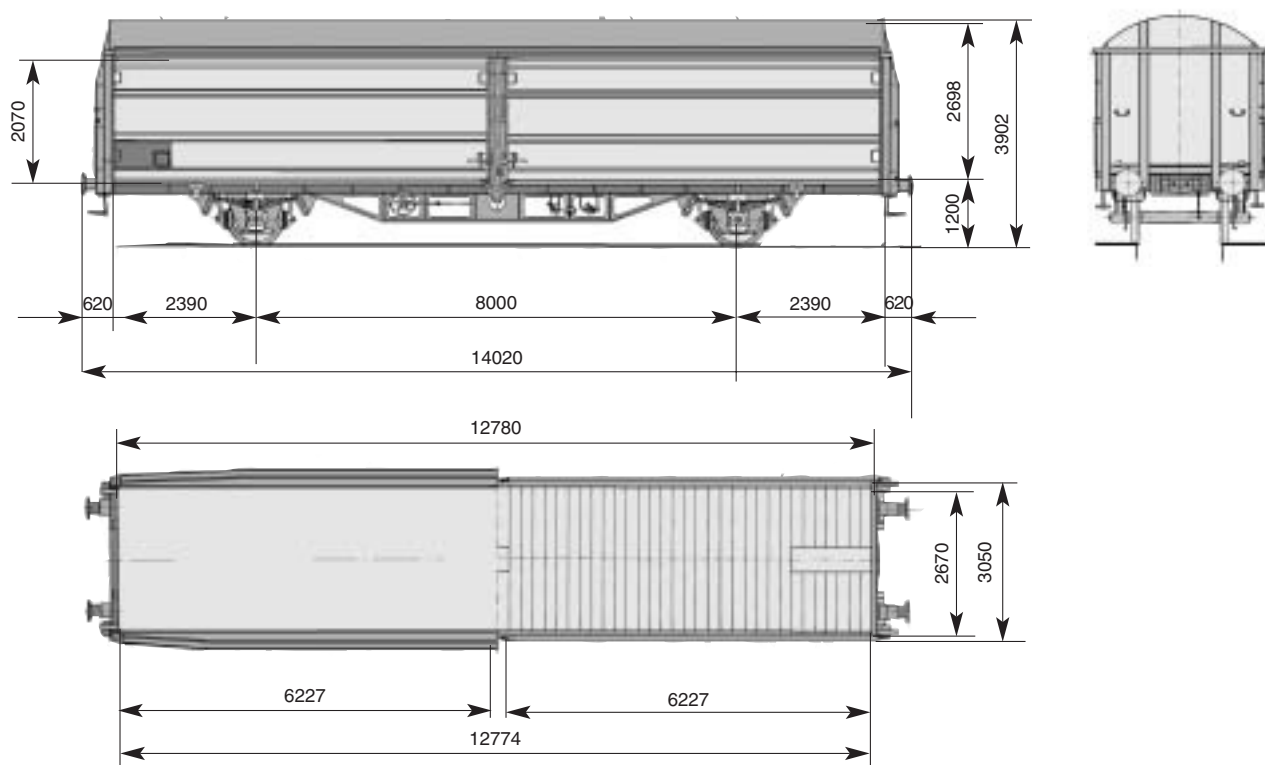

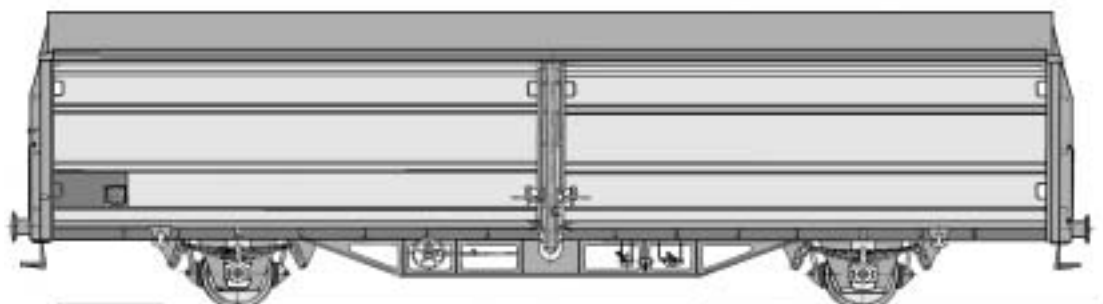

Læsseplan:

[illegible]

Vognoplysninger

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
225 1 003, 006, 007, 009 013, 015, 016, 019 021, 022, 023, 025 026, 027, 028, 031 033, 036, 037, 038 045, 046, 050, 051 052, 055	1970 - 74 Scandia	P Udlejet til Stora Dalum A/S Påskriftspecifikation side 3.11.5
225 1 000, 001, 005, 008 011, 012, 014, 035 042, 043, 044, 047 049, 053, 056	1973 - 74 Scandia	P Udlejet til Stora Dalum A/S Med videreudviklet døråbnings- mekanisme Påskriftspecifikation side 3.11.6 Alle vogne har 4 rangertrin

Anvendelse

Beskrivelse / udstyr:

2-akslet lukket godsvogn med stor læsseflade og forskydelige sidevægge.

Anvendelse:

Specialbygget til palleteret gods, som hurtigt kan af- og pålæsses med gaffeltruck på grund af de forskydelige sidevægge, der giver direkte adgang til den halve læsseflade på én gang.

Tekniske specifikationer

Parkeringskruebremsevægt:

29,2 t

Trykluftbremsevægt:

Rangerskruebremsevægt:

Tom:

14 t

Trykluftbremse:

KE-GP

Omstillingsvægt:

23 t

Læsset:

24 t

Revisionskomponenter


Beskrivelse	Antal	Type	Varenummer	Revisionsfrist
Skruekobling	2 stk.		880538040	12 år
Puffer	4 stk.	331	880563331	12 år
Bremserregulator	1 stk.	DRV 2A-450	949024000	6 år
Bremsecylinder	1 stk.	BG 12"	948011000	18 år
Styreventil	1 stk.	KE 1c SL	946850000	12 år
Hjulsæt	2 stk.	26 b	870201506	6 år
Bærefjeder	4 stk.	304	870220304	Tilstandsvurdering


Påskriftspecifikation

PLACERING	LITRA: Hbis 46 86 225 1 002 / 004 / 010 / 017 / 018 / 020 / 024 / 029 / 030 / 032 / 034 / 039 / 040 / 041 / 048 / 054 / 057 Vogne udlejet til Stora Dalum A/S	ANT.	ENH.								
Skydevæg 1 og 3:	DSB	2	stk.								
	46 86 DSB 225 1 _ _ _ - _ Hbis	2	sæt								
	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>S</td><td>18,0</td><td>22,0</td><td>26,0</td></tr></table> ★★		A	B	C	S	18,0	22,0	26,0	2	sæt
		A	B	C							
	S	18,0	22,0	26,0							
	<table><tr><td>DSB</td><td>C</td></tr><tr><td>100 km/h</td><td>27,0</td></tr></table>	DSB	C	100 km/h	27,0						
	DSB	C									
	100 km/h	27,0									
	Længde over puffer: 14,02 m	2	stk.								
	Bundflade: 34.1 m²	2	stk.								
Tara: 13900 kg	2	stk.									
Læsselængde: 12,77 m	2	stk.									
Skydevæg 2 og 4:	Lange gnistplader for farligt gods: 	2	stk.								
	Lejer: Systemtog 1560 København V Telefax 33133209 Hjemsted: Næstved	2	stk.								
Skydevægge:	Skydevæg nr.: h. 40 mm 1 2 3 4	1	sæt								
	Skydevæg vejledning: Skydevæggen skal være lukket og sikret under kørsel og rangering	4	stk.								
	Åbne lukke signatur: (højre venstre) 	2	sæt								
Længdedragere:	Bremse: KE - GP	2	stk.								
	Akselafstand: 8,00 m	2	stk.								
	Rev. frist: Dato og år 6 REV N	2	stk.								

Påskriftspecifikation

PLACERING	LITRA: Hbis 46 86 225 1 000 / 001 / 005 / 008 / 011 / 012 / 014 / 035 / 042 - 044 / 047 / 049 / 053 / 056 Vogne udlejet til Stora Dalum A/S	ANT.	ENH.
Skydevæg 1 og 3:	DSB	2	stk.
	46		
	86 DSB	2	sæt
	225 1 _ _ _ - _ P		
	Hbis		
	A B C S 18,5 22,5 26,5 ★ ★	2	sæt
	DSB C 100 km/h 27,0		
	Længde over puffer: ← 14,02 m →	2	stk.
	Bundflade: 34.1 m²	2	stk.
Tara: 13500 kg	2	stk.	
Skruebremsevægt: (rød ramme) 29.2 t			
Læsselængde: 12,77 m	2	stk.	
Skydevæg 2 og 4:	Lejer: Systemtog 1560 København V Telefax 33133209 Hjemsted: Næstved	2	stk.
Skydevægge:	Skydevæg nr.: h. 40 mm 1 2 3 4	1	sæt
	Skydevæg vejledning: Skydevæggen skal være lukket og sikret under kørsel og rangering	4	stk.
	Åbne lukke signatur: (højre venstre)	2	sæt
Længdedragere:	Bremse: KE - GP	2	stk.
	Akselafstand: ➡ 8,00 m ←	2	stk.
	Rev. frist: Dato og år 6REVN	2	stk.
	Rangerkrog: (Gul RAL nr. 1021)	4	stk.

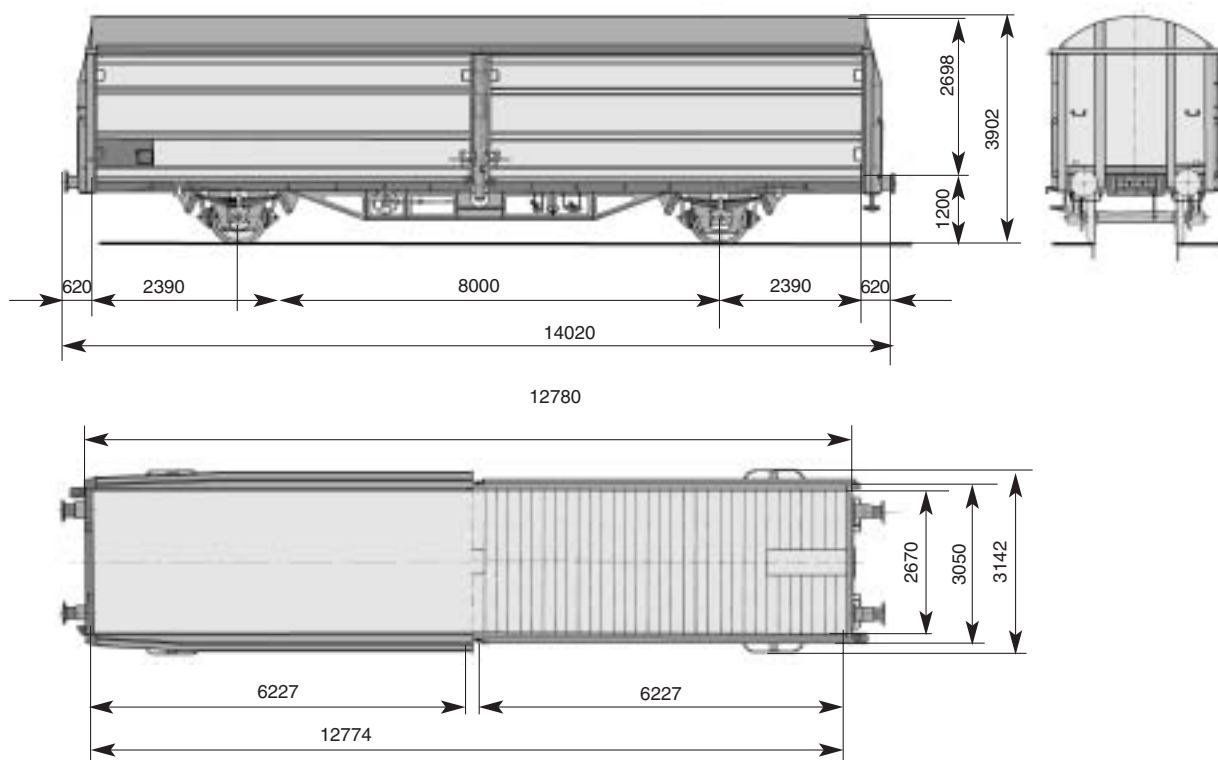

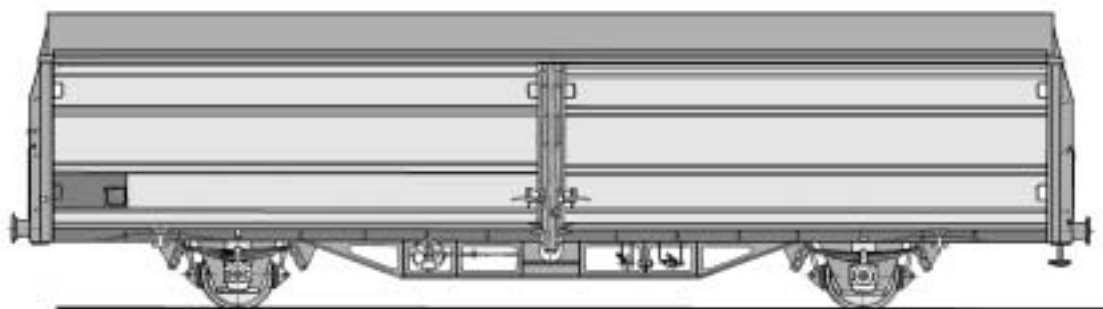

Læsseplan:

[illegible]

Vognoplysninger

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
225 0 330 - 479 480 - 529	1974 - 75 Scandia	Påskriftspecifikation side 3.20.5 Påskriftspecifikation side 3.20.6

Anvendelse

Beskrivelse / udstyr:

2-akslet lukket godsvogn med stor læsseflade og forskydelige sidevægge.

Anvendelse:

Specialbygget til palleteret gods, som hurtigt kan af- og pålæsses med gaffeltruck på grund af de forskydelige sidevægge, der giver direkte adgang til den halve læsseflade på én gang.

Beskrivelse	Antal	Type	Varenummer	Revisionsfrist
Skruekobling	2 stk.		880538040	12 år
Puffer	4 stk.	331	880563331	12 år
Bremserregulator	1 stk.	DRV 2A-450	949024000	6 år
Bremsecylinder	1 stk.	BG 12"	948011000	18 år
Styreventil	1 stk.	KE 1c SL	946850000	12 år
Hjulsæt	2 stk.	26 b	870201506	6 år
Bærefjeder	4 stk.	304	870220304	Tilstandsvurdering

Vognoplysninger

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
225 1 002 - 057	1974 - 75 Scandia	P Udlejet til Stora Dalum A/S

Anvendelse

Beskrivelse / udstyr:

2-akslet lukket godsvogn med stor læsseflade og forskydelige sidevægge.

Anvendelse:

Specialbygget til palleteret gods, som hurtigt kan af- og pålæsses med gaffeltruck på grund af de forskydelige sidevægge, der giver direkte adgang til den halve læsseflade på én gang.

Tekniske specifikationer

Parkeringskruebremsevægt:

Trykluftbremsevægt:

Rangerskruebremsevægt:

Tom:

14 t

Trykluftbremse:

KE-GP

Omstillingsvægt:

23 t

Læsset:

24 t

Revisionskomponenter

Beskrivelse	Antal	Type	Varenummer	Revisionsfrist
Skruekobling	2 stk.		880538040	12 år
Puffer	4 stk.	331	880563331	12 år
Bremserregulator	1 stk.	DRV 2A-450	949024000	6 år
Bremsecylinder	1 stk.	BG 12"	948011000	18 år
Styreventil	1 stk.	KE 1c SL	946850000	12 år
Hjulsæt	2 stk.	26 b	870201506	6 år
Bærefjeder	4 stk.	304	870220304	Tilstandsvurdering

Påskriftspecifikation

PLACERING	LITRA: Hbis 46 86 225 1 002 / 004 / 010 / 017 / 018 / 020 / 024 / 029 / 030 / 032 / 034 / 039 / 040 / 041 / 048 / 054 / 057 Vogne udlejet til Stora Dalum A/S	ANT.	ENH.
Skydevæg 1 og 3:	DSB	2	stk.
	46		
	86 DSB P	2	sæt
	225 1 _ _ _ - _ Hbis		
	A B C S 18,0 22,0 26,0 ★ ★ DSB C 100 km/h 27,0	2	sæt
	Længde over puffer: ↔ 14,02 m ↔	2	stk.
	Bundflade: 34.1 m²	2	stk.
	Tara: 13900 kg	2	stk.
	Læsselængde: 12,77 m	2	stk.
Skydevæg 2 og 4:	Lange gnistplader for farligt gods:	2	stk.
	Lejer: Systemtog 1560 København V Telefax 33133209 Hjemsted: Næstved	2	stk.
Skydevægge:	Skydevæg nr.: h. 40 mm 1 2 3 4	1	sæt
	Skydevæg vejledning: Skydevæggen skal være lukket og sikret under kørsel og rangering	4	stk.
	Åbne lukke signatur: (højre venstre) 123	2	sæt
Længdedragere:	Bremse: KE - GP	2	stk.
	Akselafstand: ➡ 8,00 m ⬅	2	stk.
	Rev. frist: Dato og år 6REV N	2	stk.
	Rangerkrog: (Gul RAL nr. 1021)	4	stk.