

Vognoplysninger

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
390 0 000 - 078	1969 - 70 Scandia	

Anvendelse

Beskrivelse / udstyr:

4-akslet fladvogn med sidestøtter samt lave nedfældelige endelemme. Sidestøtterne kan fældes ned i vognens længderetning. Vognen er forsynet med kroge til surring af lasten og eventuel fastgøring af presenninger til beskyttelse af godset, samt 8 opklapbare læssesveller (=strøer).

Anvendelse:

Vognen er med sin store lastflade og lastevne velegnet til transport af langt og omfangsrigt gods som landbrugs- og entreprenørmaskiner, byggeelementer, store plader og lange rør. Læsning kan ske med både gaffeltruck og kran, samt fra rampe.



Tekniske specifikationer

Parkeringskruebremsevægt:	35 t	Trykluftbremsevægt:	
Rangerskruebremsevægt:		Tom:	27 t
Trykluftbremse:	KE-GP	Omstillingsvægt:	44 t
Bogietype	Y 25 C	Læsset:	45 t
Udstyret med automatisk lastveksler			


Revisionskomponenter

Beskrivelse	Antal	Type	Varenummer	Revisionsfrist
Skruekobling	2 stk.		880538040	12 år
Puffer	4 stk.	332	880563332	12 år
Bremserregulator	1 stk.	DRV 2(A)-600	949031000	6 år
Bremsecylinder	1 stk.	14"	948017000	18 år
Styreventil	1 stk.	KE 1 c SL	946850000	12 år
Omstillingsventil	2 stk.	VTA	946090000	12 år
Hjulsæt	4 stk.	28	870201503	6 år

Påskriftspecifikation

PLACERING	LITRA: Rs 11 86 390 0 000 - 078	ANT.	ENH.																									
Længdedrager:	DSB	2	stk.																									
	11 86 390 0 _ _ _ - _	2	sæt																									
	RIV EUROP DSB Rs																											
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">38,5</td> <td style="text-align: center;">46,5</td> <td style="text-align: center;">54,5</td> <td style="text-align: center;">★★</td> </tr> </table>		A	B	C		S	38,5	46,5	54,5	★★	2	sæt															
		A	B	C																								
	S	38,5	46,5	54,5	★★																							
	Længde over puffer: ← 19,90 m →	2	stk.																									
	Bundflade: 	2	stk.																									
	Tara: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center;">25400 kg</td></tr></table>	25400 kg	2	stk.																								
	25400 kg																											
	Skrubremsevægt: (rød ramme) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center;">35.0 t</td></tr></table>	35.0 t																										
	35.0 t																											
	Læsselængde: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center;">18,50 m</td></tr></table>	18,50 m	2	stk.																								
	18,50 m																											
	Lastmarkering: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">t</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a-a</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b-b</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c-c</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d-d</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: center;">54,5</td> <td></td> </tr> </table>		m	-	t		a-a	2	32	33		b-b	5	35	38		c-c	9	36	44		d-d	15	44	54,5		2	stk.
		m	-	t																								
a-a	2	32	33																									
b-b	5	35	38																									
c-c	9	36	44																									
d-d	15	44	54,5																									
Lastmarkeringer: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">d</td><td style="text-align: center;">c</td><td style="text-align: center;">b</td><td style="text-align: center;">a</td><td style="text-align: center;">a</td><td style="text-align: center;">b</td><td style="text-align: center;">c</td><td style="text-align: center;">d</td> </tr> </table>									d	c	b	a	a	b	c	d	2	sæt										
d	c	b	a	a	b	c	d																					
UIC Standardgodsvogn: UIC St	2	stk.																										
Signatur for løsdele: 4^A₁	2	stk.																										
Akselafstand: ➔ 14,86 m ➜	2	stk.																										
Bremse: KE-GP	2	stk.																										
Trykluftbremsevægt: <small>Bremsevægt Tom 27,0t Læsset 45t Omstillingsvægt 44t</small>	2	stk.																										
Rev. frist: Dato og år <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">REV</td><td style="text-align: center;">N</td><td style="text-align: center;"> </td></tr></table>	6	REV	N		2	stk.																						
6	REV	N																										
Stelforbindelse: 	2	stk.																										
Bogier:	Akselafstand: ➔ 1,80 m ➜	4	stk.																									
	Bogiebtg.: Y25 C A XXX - X	1	stk.																									
	Bogiebtg.: Y25 C B XXX - X	1	stk.																									

Vognen er udstyret med automatisk lastveksel

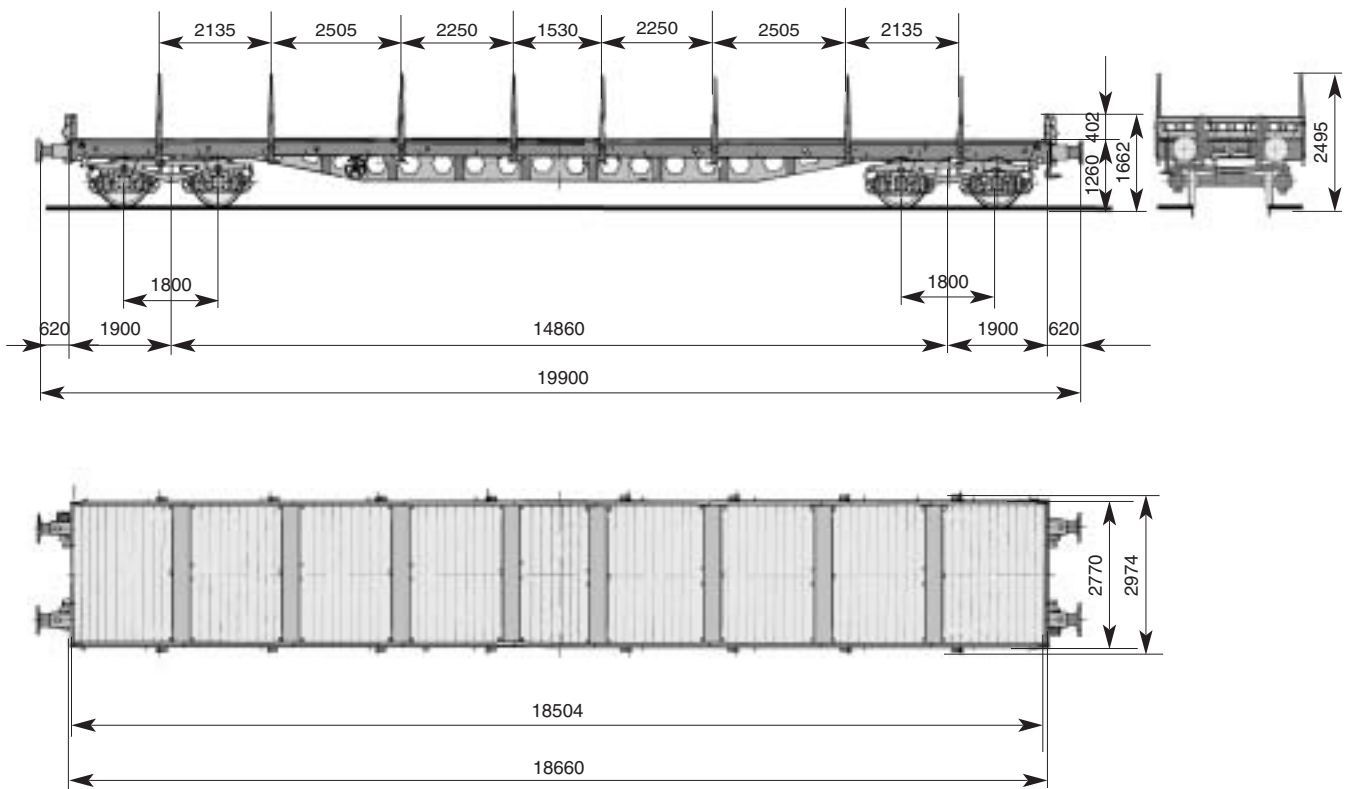

Vognoplysninger

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
390 0 079 - 219	1972 - 73 Scandia	Påskriftspecifikation side 6.11.5
390 0 091, 132	1972 - 73 Scandia 1990 Ombygget Værksted Nyborg	<input type="checkbox"/> Udlejet til Danfragt Påskriftspecifikation side 6.11.6

Anvendelse

Beskrivelse / udstyr:

4-akslet fladvogn med sidestøtter samt lave nedfældelige endelemme. Sidestøtterne kan fældes ned i vognens længderetning. Vognen er forsynet med kroge til surring af lasten og eventuel fastgøring af presenninger til beskyttelse af godset, samt 8 opklapbare læssesveller (=strøer).

De til Danfragt udlejede vogne er udstyret med 2 langsgående jernplader (køreplader) i vognbunden.

Anvendelse:

Vognen er med sin store lastflade og lastevne velegnet til transport af langt og omfangsrigt gods som landbrugs- og entreprenørmaskiner, byggeelementer, store plader og lange rør. Læsning kan ske med både gaffeltruck og kran, samt fra rampe.

De til Danfragt udlejede vogne anvendes til transport af specialcontainere (Dantainere).



Tekniske specifikationer

Parkeringskruebremsevægt:	<input type="text" value="35 t"/>	Trykluftbremsevægt:	
Rangerskruebremsevægt:	<input type="text"/>	Tom:	<input type="text"/>
Trykluftbremse:	<input type="text" value="KE-GP-A"/>	Omstillingsvægt:	<input type="text"/>
Bogietype	<input type="text" value="Y 25 Cs"/>	Læsset:	<input type="text" value="max 56 t"/>

Revisionskomponenter

Beskrivelse	Antal	Type	Varenummer	Revisionsfrist
Skruekobling	2 stk.		880538040	12 år
Puffer	4 stk.	332	880563332	12 år
Bremseregulator	1 stk.	DRV 2A-300H2	949031000	6 år
Styreventil	1 stk.	KE 1 c SL	946850000	12 år
Lastbremseautomat	2 stk.	AC 3D-14"	949152500	12 år
Vejeventil	2 stk.	WG 40	946092000	12 år
Hjulsæt	4 stk.	28	870201503	6 år

Påskriftspecifikation

PLACERING	LITRA: Rs 11 86 390 0 079 - 219	ANT.	ENH.														
Længdedrager:	DSB	2	stk.														
	11 86 390 0 _ _ _ - _ RIV EUROP DSB Rs	2	sæt														
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: center;">B</td><td style="text-align: center;">C</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">S</td><td style="text-align: center;">38,5</td><td style="text-align: center;">46,5</td><td style="text-align: center;">54,5</td><td style="text-align: center;">★ ★</td></tr> </table>		A	B	C		S	38,5	46,5	54,5	★ ★	2	sæt				
		A	B	C													
	S	38,5	46,5	54,5	★ ★												
	Længde over puffer: ← 19,90 m →	2	stk.														
	Bundflade: 	2	stk.														
	Tara: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">25400 kg</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">35.0 t</td></tr> </table>	25400 kg	35.0 t	2	stk.												
	25400 kg																
	35.0 t																
	Skrubremsevægt: (rød ramme) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">35.0 t</td></tr> </table>	35.0 t															
	35.0 t																
	Læsselængde: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">18,50 m</td></tr> </table>	18,50 m	2	stk.													
	18,50 m																
	Lastmarkering: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">m</td><td style="text-align: center;">- t</td><td style="text-align: center;">↔</td></tr> <tr><td>a-a</td><td>2 32 33</td><td></td></tr> <tr><td>b-b</td><td>5 35 38</td><td></td></tr> <tr><td>c-c</td><td>9 36 44</td><td></td></tr> <tr><td>d-d</td><td>15 44 54,5</td><td></td></tr> </table>	m	- t	↔	a-a	2 32 33		b-b	5 35 38		c-c	9 36 44		d-d	15 44 54,5		2
m	- t	↔															
a-a	2 32 33																
b-b	5 35 38																
c-c	9 36 44																
d-d	15 44 54,5																
Lastmarkeringer: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">d c b a a b c d</td></tr> </table>		d c b a a b c d	2	sæt													
d c b a a b c d																	
UIC Standardgodsvogn: UIC St	2	stk.															
Signatur for løsdele: 4^A₁	2	stk.															
Akselafstand: ➔ 14,86 m ➔	2	stk.															
Bremse: KE-GP-A	2	stk.															
Rev. frist: Dato og år <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">REV</td><td style="text-align: center;">N</td><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	6	REV	N		2	stk.											
6	REV	N															
Stelforbindelse: 	2	stk.															
Bogier:	Akselafstand: ➔ 1,80 m ➔	4	stk.														
	Bogiebtg.: Y25 Cs A XXX - X	1	stk.														
	Bogiebtg.: Y25 Cs B XXX - X	1	stk.														

Påskriftspecifikation

PLACERING	LITRA: Rs 86 86 390 0 091 / 132 Vogne udlejet til DANFRAGT	ANT.	ENH.																				
Længdedrager:	DSB	2	stk.																				
	86 86 390 0 _ _ _ - _ P	2	sæt																				
	DSB Rs																						
	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">38,5</td> <td style="text-align: center;">46,5</td> <td style="text-align: center;">54,5</td> <td style="text-align: center;">★★</td> </tr> </table>		A	B	C		S	38,5	46,5	54,5	★★	2	sæt										
		A	B	C																			
	S	38,5	46,5	54,5	★★																		
	Længde over puffer: ← 19,90 m →	2	stk.																				
	Bundflade: 51.3 m²	2	stk.																				
	Tara: 25400 kg	2	stk.																				
	Skrubremsevægt: (rød ramme) 35.0 t																						
	Læsselængde: 18,50 m	2	stk.																				
	Lastmarkering: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">- t</td> <td style="text-align: center;">↔</td> </tr> <tr> <td>a-a</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">33</td> </tr> <tr> <td>b-b</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">38</td> </tr> <tr> <td>c-c</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">44</td> </tr> <tr> <td>d-d</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: center;">54,5</td> </tr> </table>		m	- t	↔	a-a	2	32	33	b-b	5	35	38	c-c	9	36	44	d-d	15	44	54,5	2	stk.
		m	- t	↔																			
	a-a	2	32	33																			
	b-b	5	35	38																			
c-c	9	36	44																				
d-d	15	44	54,5																				
Lastmarkeringer: d c b a a b c d	2	stk.																					
UIC Standardgodsvogn: UIC St	2	stk.																					
Signatur for løsdeler: 4^A₁	2	stk.																					
Akselafstand: ➔ 14,86 m ➔	2	stk.																					
Bremse: KE-GP-A	2	stk.																					
Rev. frist: Dato og år 6 REV N 	2	stk.																					
Stelforbindelse: — —	2	stk.																					
Lejer: Danfragt Dk 1560 København V Telefax 33913116 Hjemsted: Randers	2	stk.																					
Bogier:	Akselafstand: ➔ 1,80 m ➔	4	stk.																				
	Bogiebtg.: Y25 Cs A XXX - X	1	stk.																				
	Bogiebtg.: Y25 Cs B XXX - X	1	stk.																				