


20		0		
⋮		27,0		
⋮		36,0		
⋮				
⋮				
26				

20		36,0		
⋮		35,5		
⋮		26,5		
⋮				
⋮				
26				

30		36,0		81
⋮				⋮
⋮				⋮
⋮				⋮
31				86

40		36,0		91
⋮				⋮
⋮				⋮
⋮				⋮
45				96

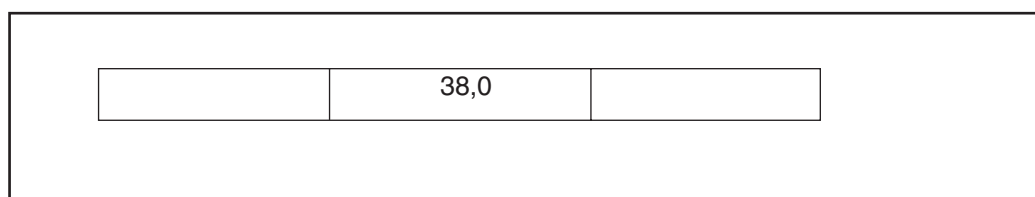

Vognoplysninger

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
451 2 000 - 009	1984 Talbot	Med parkeringsskruebremse Påskriftspecifikation side 7.20.5a-b
451 2 100 - 139	1984 - 85 Talbot/Scandia	Uden parkeringsskruebremse Påskriftspecifikation side 7.20.6a-b

Anvendelse

Beskrivelse / udstyr:

4- akslet bærevogn med låsetappe til sikring af læsseenheder med tilsvarende låsebeslag. Vognen er derudover udstyret med forsænket bund ("lomme") til transport af banegodkendte sættevogne (trailere).

Anvendelse:

Til befording af kombinerede læsseenheder som storcontainere, veksellad og sættevogne (trailere). For vognens mest hensigtsmæssige udnyttelse er den specielt velegnet til transport af banegodkendte lastbiltrailere.

Tekniske specifikationer

Parkeringskruebremsevægt:	24,0 t	Trykluftbremsevægt:	
Rangerskruebremsevægt:		Tom:	
Trykluftbremse:	KE-GP-A	Omstillingsvægt:	
Bogietype:	Y 25 Cssi	Læsset:	max 65 t

Revisionskomponenter

Beskrivelse	Antal	Type	Varenummer	Revisionsfrist
Skruekobling	2 stk.		880538040	12 år
Puffer	4 stk.	type 802	880563802	12 år
Bremserregulator	2 stk.	DRV 2A-450H	949034000	6 år
Bremsecylinder	2 stk.	BG 12" D41	948011000	18 år
Styreventil	1 stk.	KE 1 ck SL	946848000	12 år
Vejeventil	2 stk.	WM 10	946096000	12 år
Hjulsæt	4 stk.	02b	870201501	6 år
Lastbremseventil	2 stk.	RLV-11d8	946123000	12 år

Påskriftspecifikation

PLACERING	LITRA:	Sdgmns 81 86 451 2 000 - 009	ANT.	ENH.																
Længdedragere:		DSB	2	stk.																
		81 86 451 2 _ _ _ - _ DSB Sdgmns	2	sæt																
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td rowspan="3">★★</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>43,5</td> <td>51,5</td> <td>59,5</td> <td>62,5</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td colspan="4">00,0</td> </tr> </table>		A	B	C	D	★★	S	43,5	51,5	59,5	62,5	120	00,0				2	sæt
	A	B	C	D	★★															
S	43,5	51,5	59,5	62,5																
120	00,0																			
	Længde over puffer:	← 18,34 m →	2	stk.																
	Akselafstand:	→ 13,30 m ←	2	stk.																
	Læsseforskrift:	Sættevogn - Sattelanhanger 38,0 t	2	stk.																
	Tara:	20400 kg	2	stk.																
	Skruebremsevægt: (rød ramme)	24.0 t																		
	Godkendelsesmærke: Veksellad		2	stk.																
	Godkendelsesmærke: Sættevogn		2	stk.																
	Tilladt knækvinkel:		2	stk.																
	Tilladt kurveradius:		2	stk.																
	Læssehøjde:		2	stk.																
	Læsselængde:		2	stk.																
	Tilladelsessignatur:		2	stk.																
	Tilladelsessignatur (gul bund):	"Tillåten for transport på SJ" "Återvanding endast til DSB"	2	stk.																
	Løftested:		4	stk.																
	Løftested:		4	stk.																
	Bremse:		2	stk.																
	Stelforbindelse:		2	stk.																
	Rev. frist: Dato og år		2	stk.																

Påskriftspecifikation

PLACERING	LITRA: Sdgmns 81 86 451 2 000 - 009	ANT.	ENH.
Vognbund:	Låsetappe: (Gul RAL nr. 1021)	16	stk.
	Vognnr. på vognbund: XXX - X	2	stk.
	Tal for lastmarkering: 6 - 7 - 8	8	sæt
	Tal for lastmarkering: 12 - 9 - 10	4	sæt
	Tal for lastmarkering: 12N	2	sæt
Bogier:	Akselafstand: ➔ 1,80 m ➜	4	stk.
	Bogiebtg.: Y25 Cssi A XXX - X	1	stk.
	Bogiebtg.: Y25 Cssi B XXX - X	1	stk.

Påskriftspecifikation

PLACERING	LITRA:	Sdgmns 81 86 451 2 100 - 139	ANT.	ENH.																		
Længdedragere:		DSB	2	stk.																		
		81 86 451 2 _ _ _ - _ DSB Sdgmns	2	sæt																		
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>43,5</td> <td>51,5</td> <td>59,5</td> <td>62,5</td> <td>★ ★</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td colspan="4">00,0</td> <td></td> </tr> </table>		A	B	C	D		S	43,5	51,5	59,5	62,5	★ ★	120	00,0					2	sæt
		A	B	C	D																	
	S	43,5	51,5	59,5	62,5	★ ★																
	120	00,0																				
		Længde over puffer:	← 18,34 m →	2	stk.																	
		Akselafstand:	➔ 13,30 m ←	2	stk.																	
		Læsseforskrift:	Sættevogn - Sattelanhænger 38,0 t	2	stk.																	
		Tara:	20400 kg	2	stk.																	
		Godkendelsesmærke: Veksellad		2	stk.																	
		Godkendelsesmærke: Sættevogn		2	stk.																	
		Tilladt knækvinkel:	◁ 3° 00'	2	stk.																	
		Tilladt kurveradius:	R 75 m	2	stk.																	
		Læsehøjde:	1160 	2	stk.																	
		Læsselængde:	16,45 m 	2	stk.																	
		Tilladelsessignatur:	DSB <small>DB ÖBB SBB CFF NS FS SNCF</small>	2	stk.																	
		Tilladelsessignatur (gul bund):	"Tillåten for transport på SJ" "Återvanding endast til DSB"	2	stk.																	
		Løftested:		4	stk.																	
		Løftested:		4	stk.																	
	Bremse:	KE-GP-A MAX 65 t	2	stk.																		
	Rev. frist: Dato og år	4 REV N	2	stk.																		
	Stelforbindelse:		2	stk.																		

Påskriftspecifikation

PLACERING	LITRA: Sdgmns 81 86 451 2 100 - 139	ANT.	ENH.
Vognbund:	Låsetappe: (Gul RAL nr. 1021)	16	stk.
	Vognnr. på vognbund: XXX - X	2	stk.
	Tal for lastmarkering: 6 - 7 - 8	8	sæt
	Tal for lastmarkering: 12 - 9 - 10	4	sæt
	Tal for lastmarkering: 12N	2	sæt
Bogier:	Akselafstand: ➔ 1,80 m ➜	4	stk.
	Bogiebtg.: Y25 Cssi A XXX - X	1	stk.
	Bogiebtg.: Y25 Cssi B XXX - X	1	stk.