


20	0		
	27,0		
	36,0		
26			

20	36,0		
	35,5		
	26,5		
26			

30	36,0		81
31			86

40	36,0		91
45			96

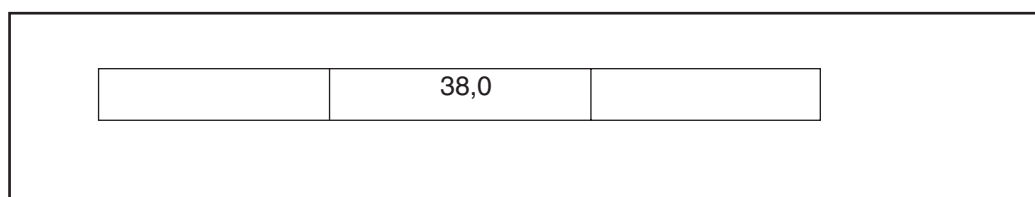

**Vognoplysninger**

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
451 2 000 - 009	1984 Talbot	Med parkeringsskruebremse Påskriftspecifikation side 7.20.5a-b
451 2 100 - 139	1984 - 85 Talbot/Scandia	Uden parkeringsskruebremse Påskriftspecifikation side 7.20.6a-b

**Anvendelse**

**Beskrivelse / udstyr:**

4- akslet bærevogn med låsetappe til sikring af læsseenheder med tilsvarende låsebeslag. Vognen er derudover udstyret med forsænket bund ("lomme") til transport af banegodkendte sættevogne (trailere).

**Anvendelse:**

Til befording af kombinerede læsseenheder som storcontainere, veksellad og sættevogne (trailere). For vognens mest hensigtsmæssige udnyttelse er den specielt velegnet til transport af banegodkendte lastbiltrailere.

**Tekniske specifikationer**

Parkeringskruebremsevægt:	24,0 t	Trykluftbremsevægt:	
Rangerskruebremsevægt:		Tom:	
Trykluftbremse:	KE-GP-A	Omstillingsvægt:	
Bogietype:	Y 25 Cssi	Læsset:	max 65 t

**Revisionskomponenter**

Beskrivelse	Antal	Type	Varenummer	Revisionsfrist
Skruekobling	2 stk.		880538040	12 år
Puffer	4 stk.	type 802	880563802	12 år
Bremserregulator	2 stk.	DRV 2A-450H	949034000	6 år
Bremsecylinder	2 stk.	BG 12" D41	948011000	18 år
Styreventil	1 stk.	KE 1 ck SL	946848000	12 år
Vejeventil	2 stk.	WM 10	946096000	12 år
Hjulsæt	4 stk.	02b	870201501	6 år
Lastbremseventil	2 stk.	RLV-11d8	946123000	12 år

**Påskriftspecifikation**

PLACERING	LITRA:	Sdgmns 81 86 451 2 000 - 009	ANT.	ENH.																		
Længdedragere:		<b>DSB</b>	2	stk.																		
		<b>81 86 451 2 _ _ _ - _</b> <b>DSB Sdgmns</b>	2	sæt																		
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>43,5</td> <td>51,5</td> <td>59,5</td> <td>62,5</td> <td>★ ★</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td colspan="4">00,0</td> <td></td> </tr> </table>		A	B	C	D		S	43,5	51,5	59,5	62,5	★ ★	120	00,0					2	sæt
	A	B	C	D																		
S	43,5	51,5	59,5	62,5	★ ★																	
120	00,0																					
	Længde over puffer:	<b>← 18,34 m →</b>	2	stk.																		
	Akselafstand:	<b>→ 13,30 m ←</b>	2	stk.																		
	Læsseforskrift:	<b>Sættevogn - Sattelanhanger 38,0 t</b>	2	stk.																		
	Tara:	<b>20400 kg</b>	2	stk.																		
	Skruebremsevægt: (rød ramme)	<b>24.0 t</b>																				
	Godkendelsesmærke: Veksellad		2	stk.																		
	Godkendelsesmærke: Sættevogn		2	stk.																		
	Tilladt knækvinkel:		2	stk.																		
	Tilladt kurveradius:		2	stk.																		
	Læssehøjde:		2	stk.																		
	Læsselængde:		2	stk.																		
	Tilladelsessignatur:		2	stk.																		
	Tilladelsessignatur (gul bund):	"Tillåten for transport på SJ" "Återvanding endast til DSB"	2	stk.																		
	Løftested:		4	stk.																		
	Løftested:		4	stk.																		
	Bremse:		2	stk.																		
	Stelforbindelse:		2	stk.																		
	Rev. frist: Dato og år		2	stk.																		

**Påskriftspecifikation**

PLACERING	LITRA: Sdgmns 81 86 451 2 000 - 009	ANT.	ENH.
Vognbund:	Låsetappe: (Gul RAL nr. 1021)	16	stk.
	Vognnr. på vognbund: <b>XXX - X</b>	2	stk.
	Tal for lastmarkering: <b>6 - 7 - 8</b>	8	sæt
	Tal for lastmarkering: <b>12 - 9 - 10</b>	4	sæt
	Tal for lastmarkering: <b>12N</b>	2	sæt
Bogier:	Akselafstand: <b>➔ 1,80 m ➜</b>	4	stk.
	Bogiebtg.: <b>Y25 Cssi A XXX - X</b>	1	stk.
	Bogiebtg.: <b>Y25 Cssi B XXX - X</b>	1	stk.

**Påskriftspecifikation**

PLACERING	LITRA:	Sdgmns 81 86 451 2 100 - 139	ANT.	ENH.																		
Længdedragere:		<b>DSB</b>	2	stk.																		
		<b>81 86 451 2 _ _ _ - _</b> <b>DSB Sdgmns</b>	2	sæt																		
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>43,5</td> <td>51,5</td> <td>59,5</td> <td>62,5</td> <td>★ ★</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td colspan="4">00,0</td> <td></td> </tr> </table>		A	B	C	D		S	43,5	51,5	59,5	62,5	★ ★	120	00,0					2	sæt
		A	B	C	D																	
	S	43,5	51,5	59,5	62,5	★ ★																
	120	00,0																				
		Længde over puffer:	<b>← 18,34 m →</b>	2	stk.																	
		Akselafstand:	<b>➔ 13,30 m ←</b>	2	stk.																	
		Læsseforskrift:	<b>Sættevogn - Sattelanhænger 38,0 t</b>	2	stk.																	
		Tara:	<b>20400 kg</b>	2	stk.																	
		Godkendelsesmærke: Veksellad		2	stk.																	
		Godkendelsesmærke: Sættevogn		2	stk.																	
		Tilladt knækvinkel:	<b>◁ 3° 00'</b>	2	stk.																	
		Tilladt kurveradius:	<b>R 75 m</b>	2	stk.																	
		Læsehøjde:	<b>1160</b> 	2	stk.																	
		Læsselængde:	<b>16,45 m</b> 	2	stk.																	
		Tilladelsessignatur:	<b>DSB</b> <small>DB ÖBB SBB CFF NS FS SNCF</small>	2	stk.																	
		Tilladelsessignatur (gul bund):	<b>"Tillåten for transport på SJ" "Återvanding endast til DSB"</b>	2	stk.																	
		Løftested:		4	stk.																	
		Løftested:		4	stk.																	
	Bremse:	<b>KE-GP-A</b> <b>MAX 65 t</b>	2	stk.																		
	Rev. frist: Dato og år	<b>4 REV N</b>	2	stk.																		
	Stelforbindelse:		2	stk.																		

**Påskriftspecifikation**

PLACERING	LITRA: Sdgmns 81 86 451 2 100 - 139	ANT.	ENH.
Vognbund:	Låsetappe: <b>(Gul RAL nr. 1021)</b>	16	stk.
	Vognnr. på vognbund: <b>XXX - X</b>	2	stk.
	Tal for lastmarkering: <b>6 - 7 - 8</b>	8	sæt
	Tal for lastmarkering: <b>12 - 9 - 10</b>	4	sæt
	Tal for lastmarkering: <b>12N</b>	2	sæt
Bogier:	Akselafstand: <b>➔ 1,80 m ➜</b>	4	stk.
	Bogiebtg.: <b>Y25 Cssi A XXX - X</b>	1	stk.
	Bogiebtg.: <b>Y25 Cssi B XXX - X</b>	1	stk.