

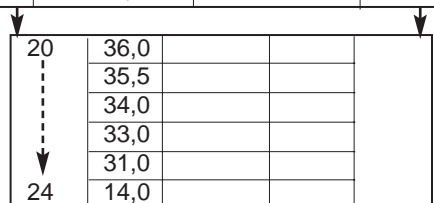
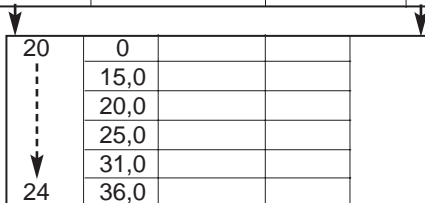
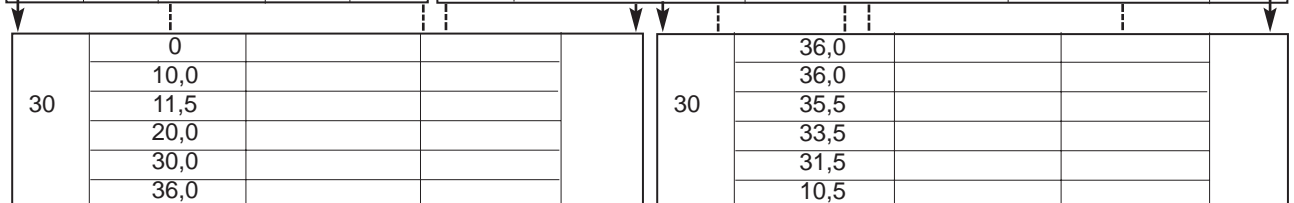
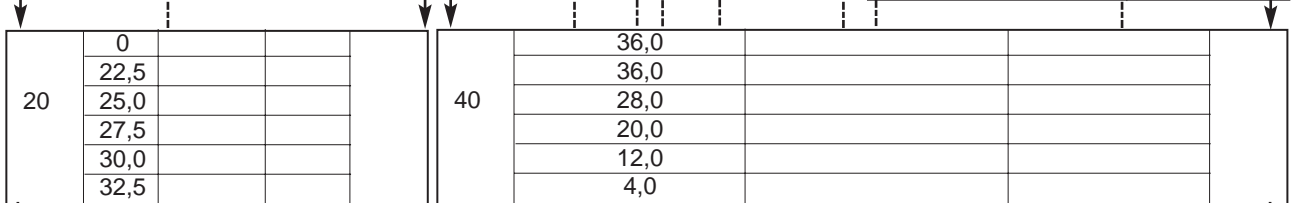
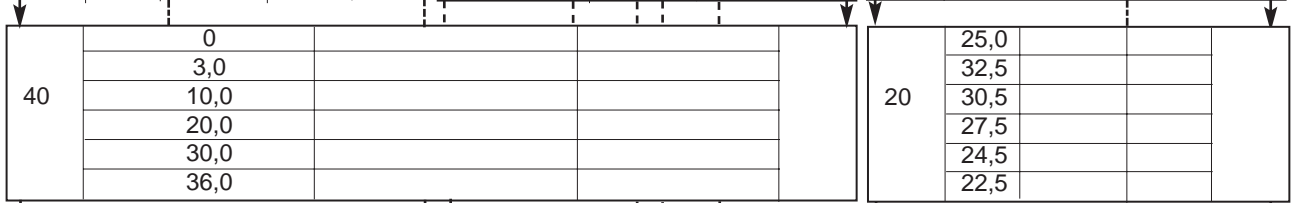
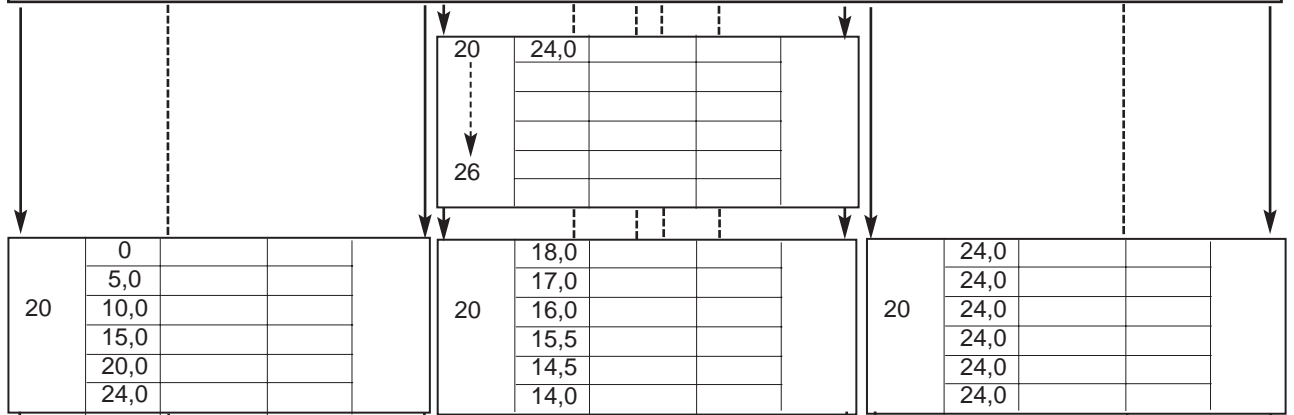


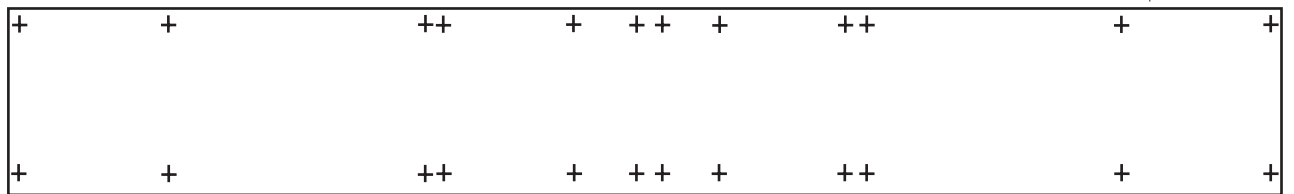

SNCF	-3
FS	-2
CFL DB DSB NS NSB SBB SNCF SJ ÖBB	0

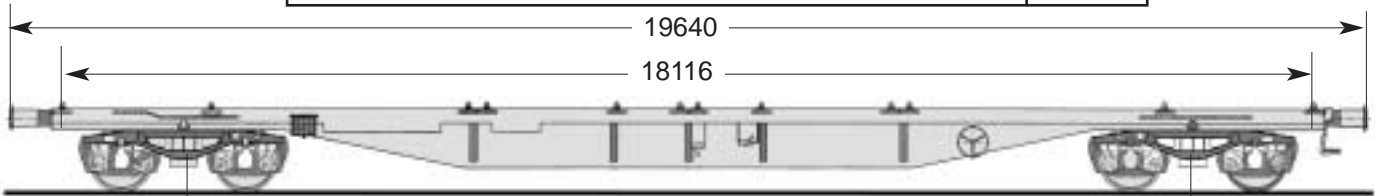

Vognoplysninger

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
455 6 000 - 198 visse numre	1977 - 81 Scandia	Uden parkeringsskruebremse Påskriftspecifikation side 7.10.5a-b
455 6 040 - 199 visse numre	1977 - 81 Scandia	Med parkeringsskruebremse Påskriftspecifikation side 7.10.6a-b

Anvendelse

Beskrivelse / udstyr:

4- akslet bærevogn med låsetappe til sikring af læsseenheder med tilsvarende låsebeslag.

Anvendelse:

Til befordring af kombinerede læsseenheder som storcontainere og veksellad.
For vognens mest rationelle udnyttelse er den specielt velegnet til transport af containere
(3 x 20 fods, eller 1 x 20 fods + 1 x 40 fods).









Tekniske specifikationer

Parkeringskruebremsevægt:	<input type="text" value="33,3 t"/>	Trykluftbremsevægt:	
Rangerskruebremsevægt:	<input type="text"/>	Tom:	<input type="text"/>
Trykluftbremse:	<input type="text" value="KE-GP-A"/>	Omstillingsvægt:	<input type="text"/>
Bogietype:	<input type="text" value="Y 25 Css"/>	Læsset:	<input type="text" value="max 56 t"/>




Revisionskomponenter

Beskrivelse	Antal	Type	Varenummer	Revisionsfrist
Skruekobling	2 stk.		880538040	12 år
Puffer	4 stk.	type 801	880563801	12 år
	4 stk.	type 802	880563802	12 år
Bremserregulator	2 stk.	DRV 3A-450	949034200	6 år
Bremsecylinder	2 stk.	BG 16"	948021000	18 år
Styreventil	1 stk.	KE 0 a 3,8	946855000	12 år
Vejeventil	2 stk.	WM 10	946096000	12 år
Hjulsæt	4 stk.	28	870201501	6 år





Påskriftspecifikation

PLACERING	LITRA:	ANT.	ENH.															
Længdedragere:	Sgns 31 86 455 6 000 - 039 / 050 - 089 / 110 - 170 / 172 / 174 / 177 - 179 / 182 / 184 - 186 / 190 / 193 / 196 / 198																	
	DSB	2	stk.															
	31 86 455 6 _ _ _ _ - _	2	sæt															
	RIV DSB Sgns																	
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>46,0</td> <td>54,0</td> <td>62,0</td> <td>★ ★</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td colspan="2">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		A	B	C		S	46,0	54,0	62,0	★ ★	120	0,00				2	sæt
		A	B	C														
	S	46,0	54,0	62,0	★ ★													
	120	0,00																
	Længde over puffer:	← 19,64 m →	2	stk.														
	Akselafstand:	→ 14,60 m ←	2	stk.														
	Tara:	17600 kg	2	stk.														
	Tilladt knækvinkel:	↙ 2° 00'	2	stk.														
	Tilladt kurveradius:	R 75 m	2	stk.														
	Læssehøjde:	1160 	2	stk.														
	Godkendelsesmærke:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SNCF</td> <td>-3</td> </tr> <tr> <td>FS</td> <td>-2</td> </tr> <tr> <td>CFL, DB, DSB, NS, NSB SBB, SNCB, SJ, ÖBB</td> <td>0</td> </tr> </table>			SNCF	-3	FS	-2	CFL, DB, DSB, NS, NSB SBB, SNCB, SJ, ÖBB	0	2	sæt						
																		
SNCF	-3																	
FS	-2																	
CFL, DB, DSB, NS, NSB SBB, SNCB, SJ, ÖBB	0																	
Løftested:		4	stk.															
Løftested:		4	stk.															
Bremse:	KE-GP-A MAX 56 t	2	stk.															
Rev. frist: Dato og år	4 REV N 	2	stk.															
Stelforbindelse:		2	stk.															




Påskriftspecifikation

PLACERING	LITRA: Sgns 31 86 455 6 000 - 039 / 050 - 089 / 110 - 170 / 172 / 174 / 177 - 179 / 182 / 184 - 186 / 190 / 193 / 196 / 198	ANT.	ENH.
Beskyttelsesbøjler:	Faremærkning: Gul på sort 	4	stk.
	Rangerkrog: (Gul RAL nr. 1021)	4	stk.
Vognbund:	Låsetappe: (Gul RAL nr. 1021)	12	stk.
	Vognnr. på vognbund: XXX - X	2	stk.
Bogier:	Akselafstand:  1,80 m 	4	stk.
	Bogiebtg.: Y25 Css A XXX - X	1	stk.
	Bogiebtg.: Y25 Css B XXX - X	1	stk.

Påskriftspecifikation

PLACERING	LITRA:	ANT.	ENH.															
	Sgns 31 86 455 6 040 - 049 / 090 - 109 171 / 173 / 175 / 176 / 180 / 181 / 183 / 187 / 188 / 189 / 194 / 195 / 197 og 199																	
Længdedragere:	DSB	2	stk.															
	31 86 455 6 _ _ _ - _ RIV DSB Sgns	2	sæt															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">46,0</td> <td style="text-align: center;">54,0</td> <td style="text-align: center;">62,0</td> <td style="text-align: center;">★ ★</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">120</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		A	B	C		S	46,0	54,0	62,0	★ ★	120	0,00				2	sæt
		A	B	C														
	S	46,0	54,0	62,0	★ ★													
	120	0,00																
	Længde over puffer:	← 19,64 m →	2	stk.														
	Akselafstand:	→ 14,60 m ←	2	stk.														
	Tara:	17600 kg	2	stk.														
	Skrubremsevægt: (rød ramme)	33.3 t																
	Tilladt knækvinkel:	↙ 2° 00'	2	stk.														
	Tilladt kurveradius:	R 75 m	2	stk.														
	Læsehøjde:	1160 	2	stk.														
Godkendelsesmærke:	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">C</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SNCF</td> <td style="text-align: center;">-3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FS</td> <td style="text-align: center;">-2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CFL, DB, DSB, NS, NSB SBB, SNCB, SJ, ÖBB</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>		C	SNCF	-3	FS	-2	CFL, DB, DSB, NS, NSB SBB, SNCB, SJ, ÖBB	0	2	sæt							
	C																	
SNCF	-3																	
FS	-2																	
CFL, DB, DSB, NS, NSB SBB, SNCB, SJ, ÖBB	0																	
Løftested:		4	stk.															
Løftested:		4	stk.															
Bremse:	KE-GP-A MAX 56 t	2	stk.															
Rev. frist: Dato og år	4 REV N 	2	stk.															
Stelforbindelse:		2	stk.															

Påskriftspecifikation

PLACERING	LITRA: Sgns 31 86 455 6 040 - 049 / 090 - 109 171 / 173 / 175 / 176 / 180 / 181 / 183 / 187 / 188 / 189 / 194 / 195 / 197 og 199	ANT.	ENH.
Beskyttelsesbøjler:	Faremærkning: Gul på sort 	4	stk.
	Rangerkrog: (Gul RAL nr. 1021)	4	stk.
Vognbund:	Låsetappe: (Gul RAL nr. 1021)	12	stk.
	Vognnr. på vognbund: XXX - X	2	stk.
Bogier:	Akselafstand:  1,80 m 	4	stk.
	Bogiebtg.: Y25 Css A XXX - X	1	stk.
	Bogiebtg.: Y25 Css B XXX - X	1	stk.