

- * Faste låsetappe
- + Faste klapprigler
- ++ Sideværts forskydelige klapprigler
- ⊕ Sea-Land låsetappe
- ↕ Lodret forskydelige tappe
- ⬆️ Lodret forskydelige Sea-Land tappe
- ▨ Tom container/veksellad
- Tom læsseplads på vognen
- ▭ Opklappelige vekselladsstøtteben (ydre)




Bremsestilling "tom"



Bremsestilling "dellæstet"



Bremsestilling "læstet"

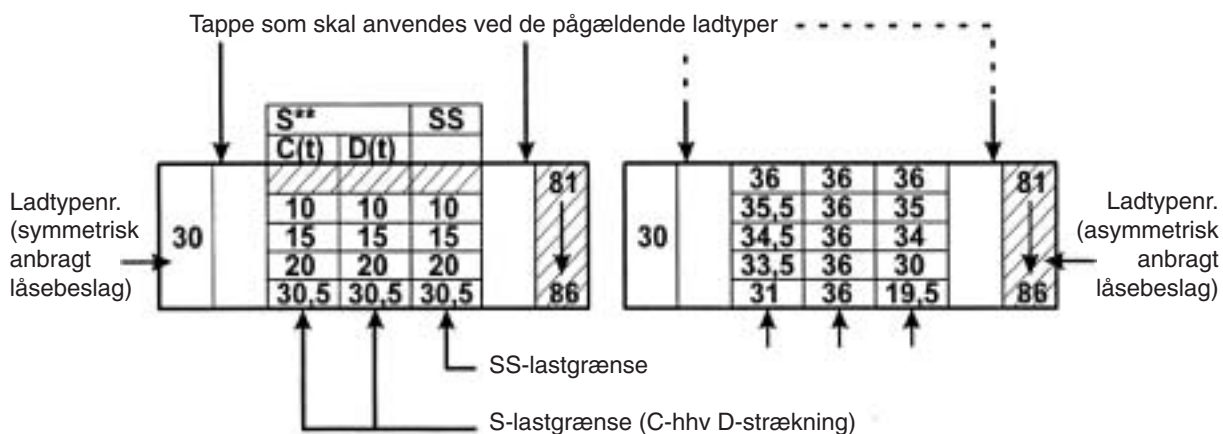

** Vognen kan løbe (men ikke bremse) 120 km/t med nævnte last

Maksimal tilladt ladvægt for den viste ladplacering

Der kan interpoleres lineært (laves forholdsmæssig beregning) mellem vægtene i de samhørende søjler.
Eks.: I S-trafik på C-strækninger må ovennævnte lad veje 30,5 tons h.hv. 31 tons. Hvis sidst nævnte lad i stedet vejer 32 tons må førstnævnte kun veje $30,5 - (30,5 - 20) : (33,5 - 31) = 26,3$ tons.